
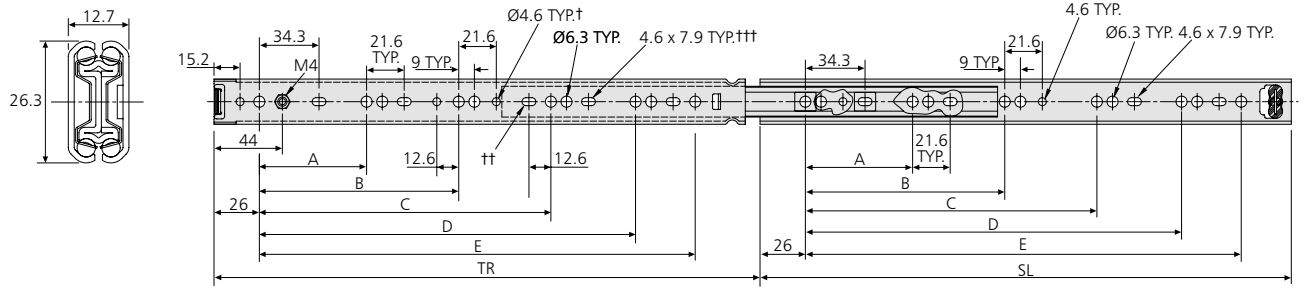


- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Load rating up to 45kg per pair • 100% extension • 12.7mm slide thickness • Low profile – only 26.3mm high • Groove or side mounting option • Hold-in • Not suitable for flat mounting • Temperature -20°C to +70°C • DZ - 12 hours salt spray test | <ul style="list-style-type: none"> • Charge jusqu'à 45kg per paire • Course 100% • Épaisseur de glissière de 12,7mm • Section réduite: 26,3mm de haut seulement • Montage en rainure ou latéral en option • Point dur en position fermée • Ne convient pas pour un montage à plat • Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C • DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin | <ul style="list-style-type: none"> • Lastwert bis 45kg pro paar • Vollauszug • 12,7mm Schienendicke • Geringe Schienenhöhe – nur 26,3mm hoch • Nuten- oder Seitenmontage-Option • Rastung in geschlossener Position • Nicht für Flachmontage geeignet • Temperatur -20°C bis +70°C • DZ - 12 Stunden Salzsprühtest |  |
|---|---|---|---|

80,000



† Hole not available for 2642-0030
 Trou non disponible sur la 2642-0030
 Montageloch nicht bei 2642-0030

†† 2642-0040

††† Hole not available for 2642-0040
 Trou non disponible sur la 2642-0040
 Montageloch nicht bei 2642-0040



2642	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2642-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2642-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2642-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2642-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2642-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2642-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2642-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2642-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/Eurovis 6mm/vis à bois 4mm. Hauteur de tête 2mm/Ø7,8mm
- Montage sur chant uniquement
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm
- Nur Vertikalmontage
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“