


5321SC

- Self close
- Load rating up to 120kg per pair
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test



10,000

- Dispositif de fermeture automatique
- Charge jusqu'à 120kg par paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Équerres de montage pour armoire en option
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Selbsteinzug
- Lastwert bis 120kg pro paar
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Einhalterung – in geschlossener Position
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest

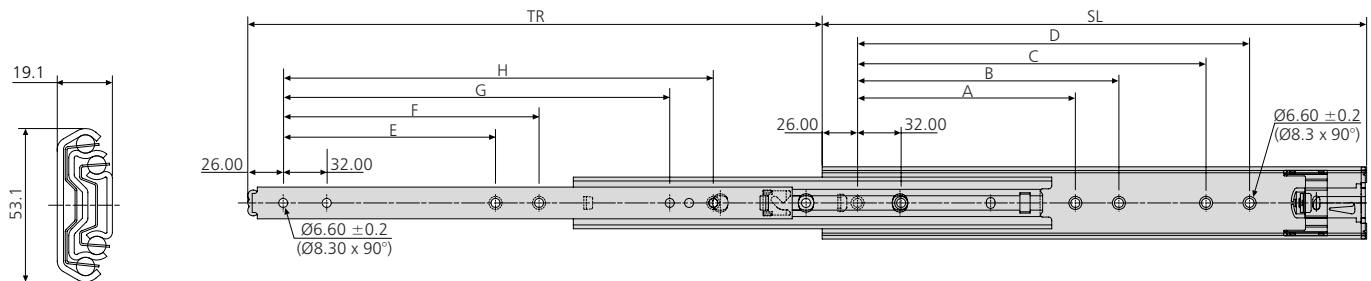

| 5321SC | mm | | | | | | | | | | kg | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | G | H | W | L |
| DZ5321-0030SC | 300 | 319 | - | - | 160 | 192 | - | - | 192 | 224 | 1.64 | 85 |
| DZ5321-0035SC | 350 | 369 | - | - | 224 | 256 | - | - | 224 | 256 | 1.96 | 90 |
| DZ5321-0040SC | 400 | 419 | 160 | 192 | 256 | 288 | 160 | 192 | 288 | 320 | 2.25 | 100 |
| DZ5321-0045SC | 450 | 469 | 192 | 224 | 320 | 352 | 192 | 224 | 352 | 384 | 2.57 | 110 |
| DZ5321-0050SC | 500 | 519 | 224 | 256 | 352 | 384 | 224 | 256 | 384 | 416 | 2.87 | 120 |
| DZ5321-0055SC | 550 | 569 | 224 | 256 | 416 | 448 | 224 | 256 | 448 | 480 | 3.17 | 110 |
| DZ5321-0060SC | 600 | 619 | 256 | 288 | 480 | 512 | 256 | 288 | 480 | 512 | 3.48 | 100 |
| DZ5321-0070SC | 700 | 719 | 320 | 352 | 544 | 576 | 320 | 352 | 576 | 608 | 4.10 | 70 |
| DZ5321-0080SC | 790 | 823 | 352 | 384 | 640 | 672 | 352 | 384 | 672 | 704 | 4.64 | 50 |

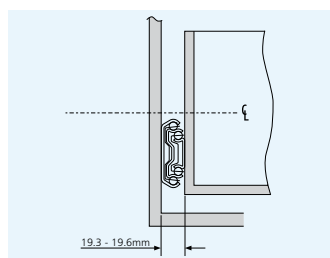

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For enclosure mounting brackets see DZ65490-4
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour les équerres de montage pour armoire voir DZ65490-4
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Für Gehäusemontagewinkel siehe DZ65490-4
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt 'Schienen-Auswahl'