


- Two-way travel
 - Load rating up to 100kg per pair
 - 75% extension
 - 12.5mm slide thickness
 - Suitable for flat mounting
 - Flat mounting reduces load rating by 75%
 - Temperature -20°C to +110°C
 - DZ - 12 hours salt spray test
- 

- Double course
- Charge jusqu'à 100kg per paire
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,5mm
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20 °C à +110 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Auszug in beide Richtungen
- Lastwert bis 100kg pro paar
- Teilauszug
- 12,5mm Schienendicke
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20°C bis +110°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest

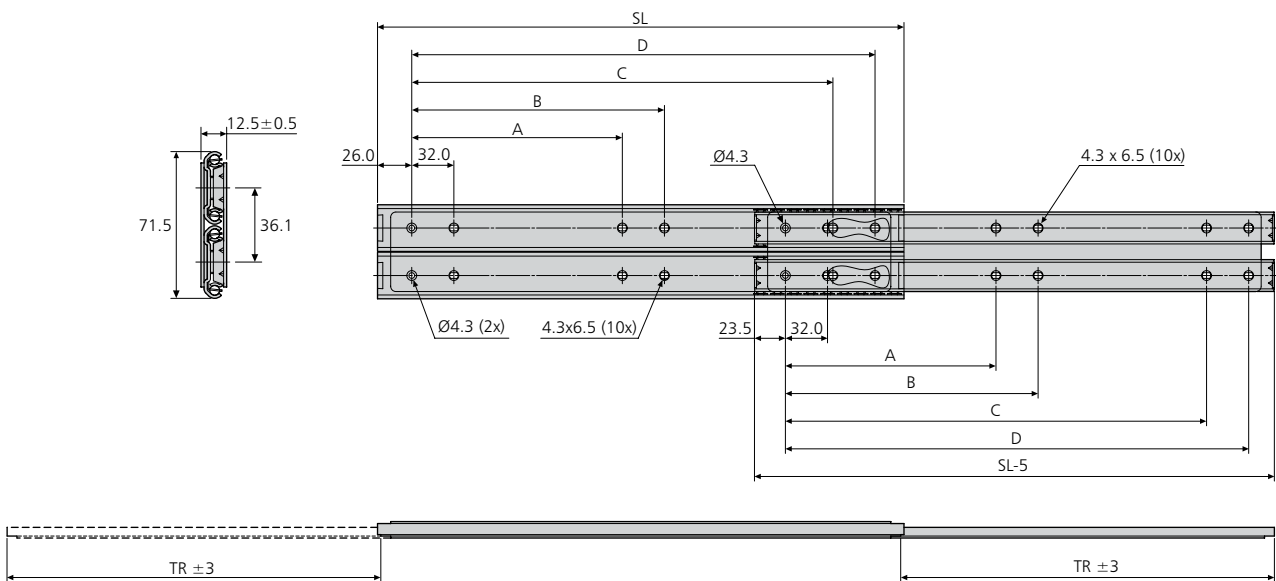

6026	mm						kg	
	SL	TR± 3	A	B	C	D	W	L
DZ6026-0030	300	209.3	96	128	224	256	1.89	80
DZ6026-0035	350	246.6	128	160	256	288	2.22	85
DZ6026-0040	400	283.9	160	192	320	352	2.55	90
DZ6026-0045	450	321.2	192	224	352	384	2.88	95
DZ6026-0050	500	358.5	224	256	416	448	3.20	100
DZ6026-0055	550	395.8	224	256	448	480	3.54	100

- Notes:**
- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw
 - Max. head ht. 2.5mm/Ø9.6mm
 - Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

- Notes:**
- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm
 - Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
 - Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

- Hinweise:**
- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm
 - Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
 - Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt 'Schienen-Auswahl'

