

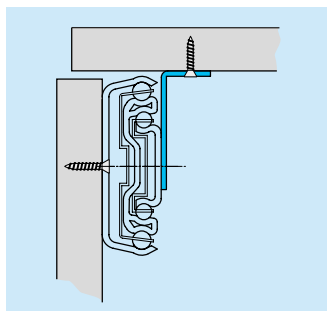
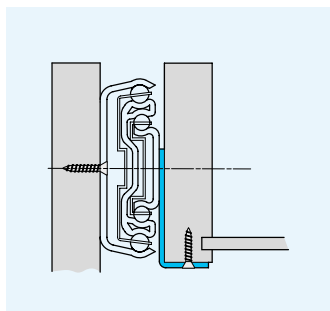


- Load rating up to 60kg per pair
- 100%+ extension
- 19mm slide thickness
- Brackets on drawer member for bottom mounting
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

80,000

- Charge jusqu'à 60kg per paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19mm
- Équerres de montage sous tiroir
- Point dur en position fermée
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- DZ - 12 heures de tenue au brouillard salin

- Lastwert bis 60kg pro paar
- Überauszug
- 19mm Schienendicke
- Winkel an Schiene zur Bodenmontage
- Rastung in geschlossener Position
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest

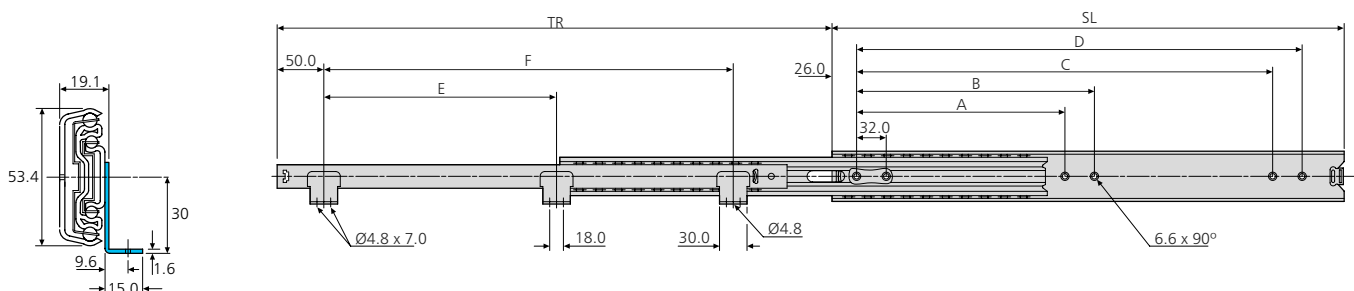

| 5517-60 | mm | | | | | | | | kg | |
|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | W | L |
| DZ5517-6030 | 300 | 325.0 | - | - | 224 | 256 | - | 190 | 1.57 | 55 |
| DZ5517-6035 | 350 | 374.2 | - | - | 224 | 256 | - | 240 | 1.85 | 57 |
| DZ5517-6040 | 400 | 436.1 | 160 | 192 | 320 | 352 | - | 290 | 2.11 | 59 |
| DZ5517-6045 | 450 | 498.0 | 160 | 192 | 320 | 352 | - | 340 | 2.38 | 60 |
| DZ5517-6050 | 500 | 547.2 | 192 | 224 | 416 | 448 | - | 390 | 2.65 | 60 |
| DZ5517-6055 | 550 | 596.4 | - | 224 | 448 | 480 | 250 | 440 | 2.96 | 60 |
| DZ5517-6060 | 600 | 658.3 | 256 | 288 | 480 | 512 | 250 | 490 | 3.20 | 60 |
| DZ5517-6065 | 650 | 707.5 | 256 | 288 | 544 | 576 | 250 | 540 | 3.49 | 58 |
| DZ5517-6070 | 700 | 769.4 | 288 | 416 | 576 | 608 | 250 | 590 | 3.75 | 55 |

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Montage sur chant uniquement
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Nur Vertikalmontage
- Weitere Information siehe Abschnitt 'Schiene-Auswahl'