

Specifications

- Maximum drawer width: 1,000 mm
- Load rating up to 90 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 53 mm
- Slide thickness: 19.1 mm
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 19.1 mm +0.5 mm to +1 mm
- Maximum slide length: 790 mm
- Temperature 0 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting

Eigenschaften

- Maximale Schubbreite: 1.000 mm
- Lastwert bis 90 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 53 mm
- Schienendicke: 19,1 mm
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke 19,1 mm +0,5 mm bis +1 mm
- Maximale Schienenlänge: 790 mm
- Temperaturbereich 0 °C bis 40 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig

Features


- EasyClose
Opening pull force 25 N +5 N / -5 N
Soft close on last 45 mm of closing cycle
- Front disconnect

Funktionen

- Gedämpfter Selbsteinzug
Auszugskraft 25 N +5 N / -5 N
Soft Close-Dämpfungssystem auf den letzten 45 mm vor der geschlossenen Position
- Frontschnelltrennung

Technical Drawing

Technische Zeichnung

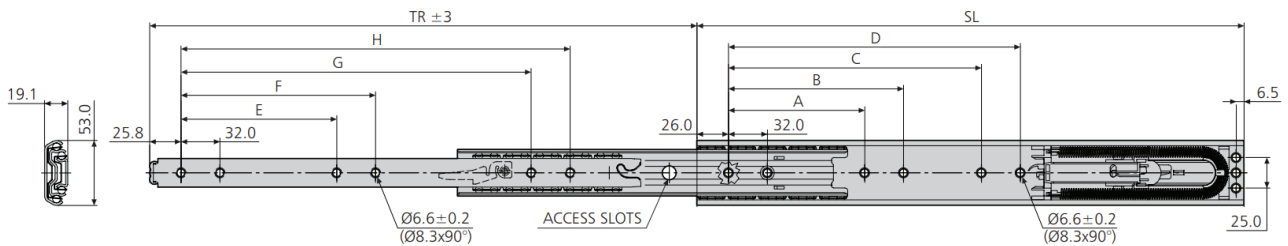

DZ5334EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1	L2
DZ5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.95	65	55
DZ5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.25	65	55
DZ5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.55	70	60
DZ5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.89	85	72
DZ5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.15	90	80
DZ5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.75	90	80
DZ5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.31	90	75

W: Weight per pair of slides

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

L2: 80,000 cycles, 1000 mm wide drawer, vertical mount

W: Gewicht pro Schienenpaar

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

L2: 80.000 Zyklen, 1000 mm breite Schublade, vertikal montiert

Additional Information

Weitere Informationen

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Befestigung

- M5-Senkkopfschraube
- 6 mm Senkkopf-Euroschraube

Notes


- We recommend that a centrally positioned handle is used on wide drawers
- When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner
- The slide must be loaded centrally

Hinweise

- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Beim Wiedereinführen der Innenschiene muss die Mittelschiene in eingefahrener Position sein. Die notwendige Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden
- Die Schiene muss mittig belastet werden

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

<p>DZ635xx</p>		<p>Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides</p>	<p>Plattformwinkelsatz DZ635xx für Teleskopschienen</p>
----------------	---	---	---

Spare Parts

Ersatzteile

0		<p>5321EC - Easy Close Mechanism (EU) Easy-close mechanism for the 5321EC slide. Designed to automatically close drawers with a gentle push, ensuring smooth and quiet closure.</p>	<p>5321EC – Easy-Close-Mechanismus (EU) Easy-Close-Mechanismus für die 5321EC-Schiene. Entwickelt, um Schubladen mit einem sanften Druck automatisch und geräuscharm zu schließen.</p>
C-KT-85021690		<p>5321SC/5321EC - Innermember Bumper Inner member bumper designed to cushion impact and reduce wear for 5321EC slides. Crafted from durable materials for consistent performance and enhanced protection.</p>	<p>5321SC/5321EC – Innenstoßstange Innerer Schienendämpfer zur Dämpfung von Stößen und zur Reduzierung von Verschleiß für die 5321EC-Schienen. Hergestellt aus langlebigen Materialien für eine zuverlässige Leistung und verbesserten Schutz.</p>
C-KT-40202992		<p>5321EC - Easy Close Mechanism (New) Easy-close mechanism for the 5321EC slide. Designed to automatically close drawers with a gentle push, ensuring smooth and quiet closure.</p>	<p>5321EC – Easy-Close-Mechanismus (neu) Easy-Close-Mechanismus für die 5321EC-Schiene. Entwickelt, um Schubladen mit einem sanften Druck automatisch und geräuscharm zu schließen.</p>